



Soluções em Telecomunicações

VHT Fab. e Com. de Equip. de Telecomunicação Ltda.
Rua José Fava, 27 - CEP:04072-010 - São Paulo SP - Brasil
Tel: (+55 11) 5589-0909 - Fax: (+55 11) 5581-9899
vhtelecon@vhtelecon.com.br - www.vhtelecon.com.br



NOVOS REPETIDORES VHT LINHA BRONZE 50dB 800

- O Repetidor Mais Barato do Mercado
- Internet + Rápida / + Qualidade de Voz
- Ideal para Pequenas Coberturas
- Garantia Total do Fabricante Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

O REPETIDOR CELULAR da linha Série BRONZE - 50dB foi desenvolvido como solução de baixo custo e fácil instalação para melhorar o sinal de telefonia celular em locais fechados com deficiência de sinal ou áreas de sombra, onde a recepção e transmissão de voz e dados é inconstante.

Funções e Vantagens:

- Tecnologia 2G (GSM, CDMA) e 3G (WCDMA);
- Fácil identificação de funcionamento através de LED's;
- Fácil instalação;
- Design moderno, compacto e elegante;
- Controle automático de nível;
- Fonte de alimentação externa bi-volt (90-260 Vac) ;
- Baixo consumo de energia;

Aplicações:

Indicado para pequenas coberturas em área urbana, tais como áreas internas de residências (salas, quartos, escritório), salão de festas e buffets pequenos, salas comerciais individuais, escritórios sem divisórias, consultórios médicos, área interna de lojas, garagem de residência, hall de prédio e outros pequenos ambiente.

Interface de RF	Análogica ou Digital
Monitoramento Remoto	Não
Impedância Nominal	50 Ohms
Sensibilidade	-100dBm
Conectores	N - Fêmea

	FAIXAS DE FREQUÊNCIA	
	UP LINK	DOWN LINK
Banda A+A"	824,000 a 835,000 Mhz	869,000 a 880,000 Mhz
Banda A´	845,000 a 846,500 Mhz	890,000 a 891,500 Mhz
Banda B	835,000 a 845,000 Mhz	880,000 a 890,000 Mhz
Banda B´	846,500 a 849,000 Mhz	891,500 a 894,000 Mhz

CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura de Operação	5 a 45°C
Umidade Relativa do Ar	<90%

ALIMENTAÇÃO	
Tensão de Entrada	90-260 Vac

DIMENSÕES E PESO	
Comprimento x Altura x Largura	220mm x 60mm x 120mm
Peso	1 Kg


Qualidade assegurada: 100% testado e aprovado.



* MODELOS da SÉRIE	800	900	1800	2100	800TK
CÓDIGOS	EQT010078	EQT010080	EQT010081	EQT010083	EQT010079
CARACTERÍSTICAS DE RF - UP LINK					
Ripple (Curva de Resposta)	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda
Ganho	50dB	50dB	50dB	50dB	50dB
Nível máximo de entrada	-20dBm	-20dBm	-20dBm	-20dBm	-20dBm
Potência máxima de saída	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)
CARACTERÍSTICAS DE RF - DOWN LINK					
Ripple (Curva de Resposta)	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda
Ganho	50dB	50dB	50dB	50dB	50dB
Nível máximo de entrada	-20dBm	-20dBm	-20dBm	-20dBm	-20dBm
Potência máxima de saída	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)	+15dBm (+-2dB)
Tensão de saída (Alim. DC)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Indicação das Luzes do Painel do Repetidor

O painel frontal do repetidor é composto por três LEDs de sinalização:

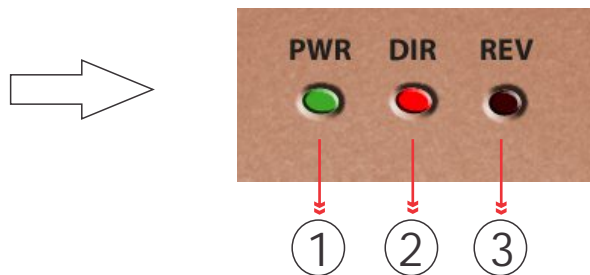

Verifique abaixo as indicações das luzes do painel do repetidor:

① PWR:

- LED VERDE ACESO: equipamento ligado;
- LED VERDE APAGADO: fonte desconectada ou falta de energia;

② DIR:

- LED APAGADO: nível de sinal captado baixo;
- LED VERDE PISCANDO: nível de sinal captado bom;
- LED VERMELHO ACESO: nível de sinal captado excelente e em potência máxima;

③ REV:

- LED APAGADO: nível de sinal de retorno para a operadora excelente;
- LED VERMELHO ACESO:
 - Com celulares em conversação: nível de sinal de retorno para a operadora muito alto ou celulares muito próximos às antenas;
 - Se todos os celulares estiverem desligados: verificar a distância e/ou ângulo entre as antenas externa e interna (possível problema de realimentação).

SAC: Serviço de Atendimento ao Consumidor

55 (11) 5589-0909

Fax: 55 (11) 5581-9899
Rua José Fava, 27, Aeroporto
São Paulo - SP, Cep: 04072-010

EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

