



NOVOS REPETIDORES VHT LINHA OURO 70dB 2100

- O Repetidor Mais Potente da Categoria
- Exclusivo Controle Automático de Célula
- Indicadores do Nível de Sinal de Entrada
- Ideal para Médias e Grandes Coberturas
- Garantia Total do Fabricante Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Funções e Vantagens:

- Tecnologia 3G (WCDMA, HSDPA);
- NOVIDADE- Indicadores de Nível de Sinal de Entrada;
- NOVIDADE - Controle automático de Célula;
- O Repetidor Celular mais potente de sua categoria;
- Design elegante, moderno e compacto na cor dourada;
- Conectores mais longos para facilitar a instalação;
- Possibilita instalação em cascata com outro repetidor;
- Fonte de alimentação externa bi-volt (90-260 Vac);
- Baixo consumo de energia;
- Garantia Total do fabricante nacional;

Aplicações:

O Repetidor Celular da linha Série OURO - 70dB é indicado para médias e grandes coberturas internas nas situações onde o nível de sinal é deficiente (nível médio a fraco), podendo ser aplicado em:

Área Urbana: residências com vários cômodos, condomínios, conjuntos comerciais com divisórias, consultórios médicos, lojas de departamentos, galpões industriais, sub-solos e garagens, hall de hotéis, hospitais, área interna de shopping centers, etc.

Área Rural: sedes de fazendas e chácaras, galpões abertos com divisórias, silos e áreas próximas a esses ambientes.

Interface de RF	Análogica ou Digital
Monitoramento Remoto	Não
Impedância Nominal	50 Ohms
Sensibilidade	-100dBm
Conectores	N - Fêmea

FAIXAS DE FREQUÊNCIA		
	UP LINK	DOWN LINK
Banda F	1920,000 a 1935,000 Mhz	2110,000 a 2125,000 Mhz
Banda G	1935,000 a 1945,500 Mhz	2125,000 a 2135,000 Mhz
Banda H	1945,000 a 1955,000 Mhz	2135,000 a 2145,000 Mhz
Banda I	1955,500 a 1965,000 Mhz	2145,500 a 2155,000 Mhz
Banda J	1965,000 a 1975,000 Mhz	2155,000 a 2165,000 Mhz

CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura de Operação	5 a 45°C
Umidade Relativa do Ar	<90%

ALIMENTAÇÃO	
Tensão de Entrada	90-260 V AC

DIMENSÕES E PESO	
Comprimento x Altura x Largura	220mm x 60mm x 120mm
Peso	1 Kg

Qualidade assegurada: 100% testado e aprovado.




Detalhe: Indicadores em LED



* MODELOS da SÉRIE	800	900	1800	2100	800TK
CÓDIGOS	EQT010058	EQT010064	EQT010067	EQT010073	EQT010061
CARACTERÍSTICAS DE RF - UP LINK					
Ripple (Curva de Resposta)	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda
Ganho	70dB	70dB	70dB	70dB	70dB
Nível máximo de entrada	-40dBm	-40dBm	-40dBm	-40dBm	-40dBm
Potência máxima de saída	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)
CARACTERÍSTICAS DE RF - DOWN LINK					
Ripple (Curva de Resposta)	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda
Ganho	70dB	70dB	70dB	70dB	70dB
Nível máximo de entrada	-40dBm	-40dBm	-40dBm	-40dBm	-40dBm
Potência máxima de saída	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)	+23dBm (+-2dB)
Tensão de saída (Alim DC)	7,5 V	7,5 V	7,5 V	7,5 V	7,5 V

Indicação das Luzes do Painel do Repetidor - Linha Ouro 70dB

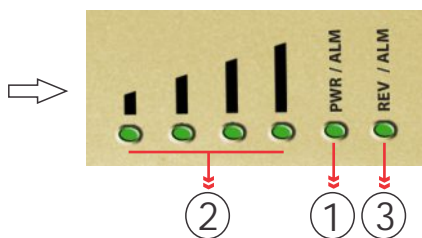

O painel do repetidor apresenta três conjuntos de LEDs de Sinalização. Verifique abaixo o significado das luzes:

① PWR / ALM:



Led Verde aceso: equipamento ligado;



Led Vermelho aceso: fusível do equipamento está queimado;




Led Vermelho piscante: alto consumo de energia (Alarme);



Led Apagado: sem energia / fonte de alimentação queimada;

② Bargraph (4 LEDs) - DIR:



Leds apagados: Nível de sinal de saída abaixo de +5dBm. Sinal fraco porém o Repetidor está em funcionamento.



3 Leds Acesos: Nível de sinal de saída ÓTIMO e acima de +15dBm. Situação desejável. Repetidor está em funcionamento.



1 Led Aceso: Nível de sinal de saída FRACO, porém acima de +5dBm. Repetidor está em funcionamento.



4 Leds Acesos: Nível de sinal de saída EXCELENTE e acima de +20dBm. Repetidor funcionando em potência máxima.



2 Leds Acesos: Nível de sinal de saída BOM e acima de +10dBm. Repetidor está em funcionamento.

③ REV / ALM:



Led Vermelho aceso: se todos os celulares estiverem desligados, verificar a distância entre as antenas (possível problema de realimentação). Potência máxima de Uplink.




Led Verde aceso: Uplink (sinal de retorno para a operadora) em funcionamento normal.

SAC: Serviço de Atendimento ao Consumidor

55 (11) 5589-0909

Fax: 55 (11) 5581-9899
Rua José Fava, 27, Aeroporto
São Paulo - SP, Cep: 04072-010

EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

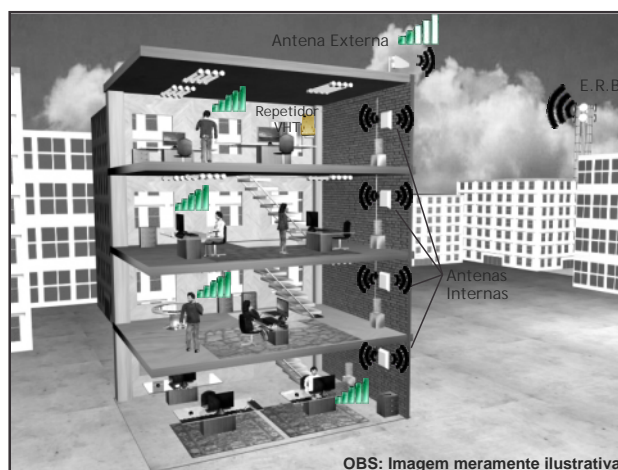

OBS: Imagem meramente ilustrativa