



Soluções em Telecomunicações

VHT Fab. e Com. de Equip. de Telecomunicação Ltda.
Rua José Fava, 27 - CEP:04072-010 - São Paulo SP - Brasil
Tel: (+55 11) 5589-0909 - Fax: (+55 11) 5581-9899
vhtelecon@vhtelecon.com.br - www.vhtelecon.com.br



NOVOS REPETIDORES VHT LINHA PRATA 60dB 2100

- Internet Mais Rápida
- Melhor Qualidade de Voz
- Ideal para Médias Coberturas Indoor
- Garantia Total do Fabricante Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

O REPETIDOR CELULAR da linha Série PRATA - 60dB foi desenvolvido como solução de fácil instalação para melhorar o sinal de telefonia celular em locais fechados de porte médio com deficiência de sinal ou áreas de sombra, onde a recepção e transmissão de voz e dados é inconstante.

Funções e Vantagens:

- Tecnologia 3G (WCDMA/HSDPA);
- Fácil identificação de funcionamento através de LED's;
- Fácil instalação;
- Design moderno, compacto e elegante na cor prata;
- Excelente custo x benefício;
- Controle automático do nível de entrada/saída de sinal;
- Fonte de alimentação externa bi-volt (90-260 V AC) ;
- Baixo consumo de energia;

Aplicações:

- **Área Urbana:** residências em geral, salão de festas e buffets, salas comerciais, escritórios com poucas divisórias, consultórios médicos, lojas de porte médio, sub-solos, garagens médias, hall de hotéis, hospitais e outros.

- **Área Rural:** sedes de fazendas, sítios e chácaras, galpões abertos com poucas divisórias, pequenos silos e áreas próximas a esses ambientes.

Interface de RF	Análogica ou Digital
Monitoramento Remoto	Não
Impedância Nominal	50 Ohms
Sensibilidade	-100dBm
Conectores	N - Fêmea

FAIXAS DE FREQUÊNCIA	UP LINK		DOWN LINK	
	Banda F	1920,000 a 1935,000 Mhz	2110,000 a 2125,000 Mhz	
Banda G	1935,000 a 1945,500 Mhz	2125,000 a 2135,000 Mhz		
Banda H	1945,000 a 1955,000 Mhz	2135,000 a 2145,000 Mhz		
Banda I	1955,500 a 1965,000 Mhz	2145,500 a 2155,000 Mhz		
Banda J	1965,000 a 1975,000 Mhz	2155,000 a 2165,000 Mhz		

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de Operação	5 a 45°C
Umidade Relativa do Ar	<90%

ALIMENTAÇÃO

Tensão de Entrada	90-260 V AC
-------------------	-------------

DIMENSÕES E PESO

Comprimento x Altura x Largura	220mm x 60mm x 120mm
Peso	1 Kg

Qualidade assegurada: 100% testado e aprovado.



Produto Homologado




MODELOS da SÉRIE	800	900	1800	2100	800TK
CÓDIGOS	EQT010039	EQT010043	EQT010057	EQT010055	EQT010041
CARACTERÍSTICAS DE RF - UP LINK					
Ripple (Curva de Resposta)	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda
Ganho	60dB	60dB	60dB	60dB	60dB
Nível máximo de entrada	-30dBm	-30dBm	-30dBm	-30dBm	-30dBm
Potência máxima de saída	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)
CARACTERÍSTICAS DE RF - DOWN LINK					
Ripple (Curva de Resposta)	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda	<4dB por banda
Ganho	60dB	60dB	60dB	60dB	60dB
Nível máximo de entrada	-30dBm	-30dBm	-30dBm	-30dBm	-30dBmM
Potência máxima de saída	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)	+20dBm (+-2dB)
Tensão de saída (Alim DC)	12 V	12 V	7,5 V	7,5 V	12 V

www.vhtelecon.com.br

Indicação das Luzes do Painel do Repetidor

O painel frontal do repetidor é composto por três LEDs de sinalização:

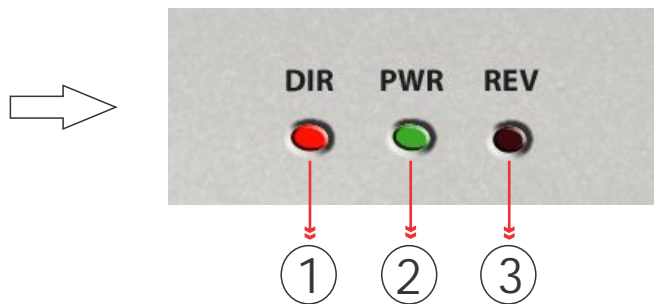

Verifique abaixo as indicações das luzes do painel do repetidor:

① DIR:

- LED APAGADO: nível de sinal captado baixo;
- LED VERDE PISCANDO: nível de sinal captado bom;
- LED VERMELHO ACESO: nível de sinal captado excelente e em potência máxima;

② PWR:

- LED VERDE ACESO: equipamento ligado;
- LED VERDE APAGADO: fonte desconectada, botão ON/OFF desligado ou falta de energia;

③ REV:

- LED APAGADO: nível de sinal de retorno para a operadora excelente;
- LED VERMELHO ACESO:
 - Com celulares em conversação: nível de sinal de retorno para a operadora muito baixo. Celulares em 'potência máxima' e alto consumo de bateria;
 - Se todos os celulares estiverem desligados: verificar a distância e/ou ângulo entre as antenas externa e interna (possível problema de REALIMENTAÇÃO).

SAC: Serviço de Atendimento ao Consumidor

55 (11) 5589-0909

Fax: 55 (11) 5581-9899
Rua José Fava, 27, Aeroporto
São Paulo - SP, Cep: 04072-010

EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

