



Antena Omni multi-banda para 2G, 3G e também **4G** nas tecnologias:
i-DEN / CDMA / GSM / EDGE / GPRS / UMTS / HSDPA e **LTE (4G)**
(A antena pode operar simultaneamente em todas as faixas de frequência)



Especificações

Elétrica		
Faixa de Frequência	698-960MHz	1710-2700MHz
Ganho	3dBi	5dbi
Largura do Ângulo de Meia Potência	360°Horizontal / 85°Vertical	360°Horizontal / 40°Vertical
Polarização	Vertical	
VSWR	≤ 1.4	
Impedância	50Ω	
Potência máxima de entrada	50W	

Mecânica	
Entrada	Cabo Rg223 CU 0,30m branco com conector N fêmea
Dimensões	95XØ165mm
Tamanho da Embalagem	180X180X150mm
Peso Total	0.25Kg
Material Refletor	Alumínio
Material Radome	ABS Resistente a UV
Cor Radome	Branca
Temperatura de Operação	-40~+60°C
Montagem	Emteto

Instruções de Instalação: veja o verso

Acessórios disponíveis: Tappers
Combinadores
Divisores de Sinal
Jumpers e Cabos Coaxiais

Para maiores informações acesse: www.vhtelecon.com.br

Sujeito a alterações sem aviso prévio

VHT Fab. e Com. de Equip. de Telecomunicação Ltda.

Rua José Fava, 27, Aeroporto, São Paulo- SP, CEP 04072-010
Tel:(11) 5589-0909 / Fax:(11) 5581-9899

Diagramas de Irradiação

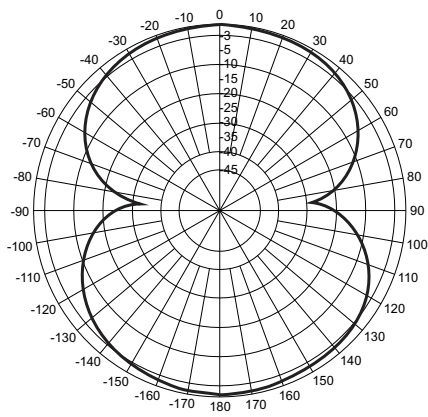


Diagrama Vertical

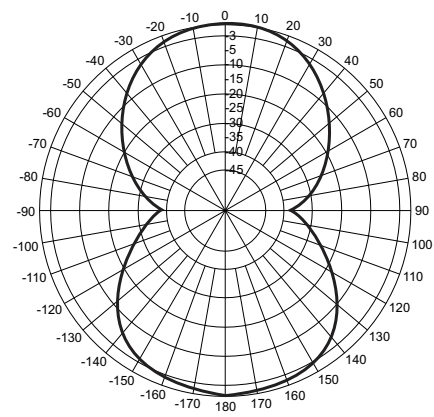


Diagrama Horizontal

Instruções da Instalação

