




Antena Semi- Parabólica Vazada 1710 a 1880MHz 20 dBi

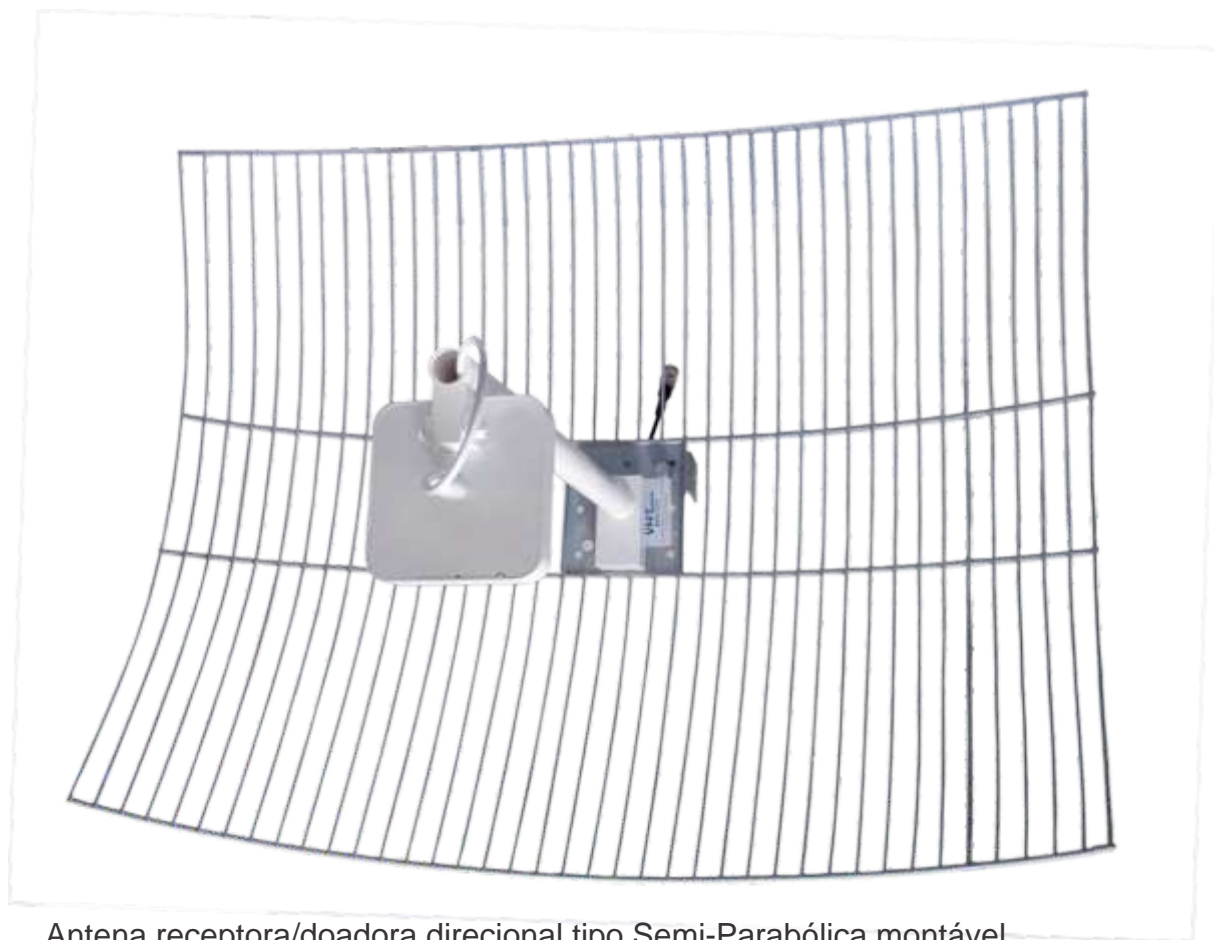

Antena receptora/doadora direcional tipo Semi-Parabólica montável com alto ganho e grande isolamento, utilizada para captar ou transmitir sinais de comunicação em ambientes Outdoor.

Este folder aplica- se somente a Antena Parabólica Vazada ANT070002.

Informações adicionais sobre este o outros produtos de nossa linha poderão ser consultadas em nosso web site:

www.vhtelecon.com.br.

Antena Homologada pela Anatel
Certificado N° 1510-03-0706



VHT Fab. e Com. de Equip. de Telecomunicação Ltda.

Rua José Fava, 27, Aeroporto, São Paulo- SP, CEP 04072-010
Tel:(11) 5589-0909 / Fax:(11) 5581-9899



3.2 Especificações de Elétrica e Mecânica

Cód: ANT070002

Elétrica	
Faixa de Frequência	1710-1880 MHz
Ganho	20 dBi
Polarização	Horizontal / Vertical
Largura de Meia Potência H / V	10,5 / 11,3 ± 1°
TOE (VSWR)	<1.5
Relação Frente/Costas	> 25 dB
Impedância	50 Ohms
Potência Máxima	50 W
Conexão	N-Fêmea

Mecânica	
Dimensões (L x A x P)	800 x 600 x 400 (mm)
Pesos (líquido e bruto)	5 / 6 Kg
Alimentador	UV protected ABS
Refletor	Aço galvanizado à fogo
Área de Vento	14,4 dm ²
Ajuste de Elevação	+ 30° / - 25°
Mastro	Para tubos de Ø 25 a 65 mm

3.3 Diagramas de Irradiação

