




## Antena Semi- Parabólica Vazada 1920 a 2165 MHz 20 dBi

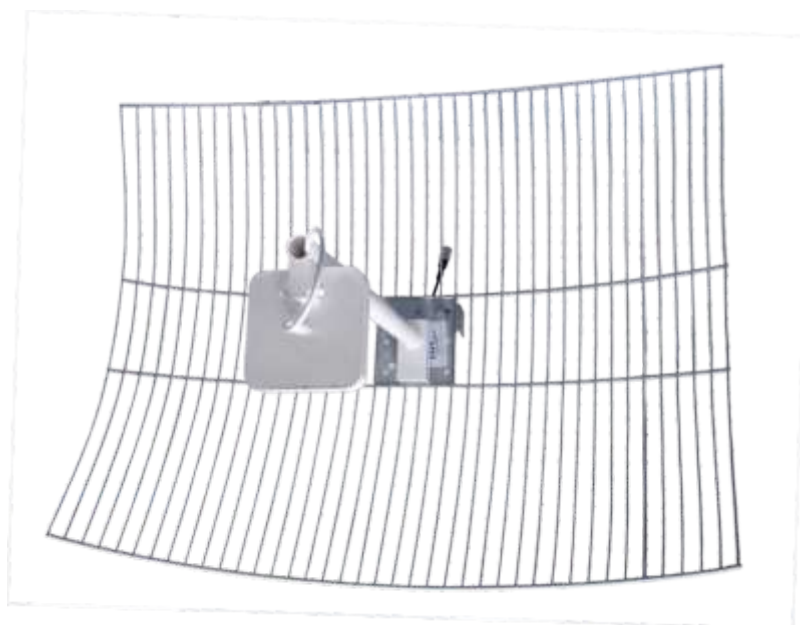

Antena receptora/doadora direcional tipo Parabólica montável com alto ganho e grande isolamento, utilizada para captar ou transmitir sinais de comunicação em ambientes Outdoor.

Este folder aplica- se somente a Antena Parabólica Vazada ANT070007.

Informações adicionais sobre este o outros produtos de nossa linha poderão ser consultadas em nosso web site:

[www.vhtelecon.com.br](http://www.vhtelecon.com.br).

Antena Homologada pela Anatel  
Certificado N° 1510-03-0706



Distribuída por: VHT Fabricação e Comércio de Equipamentos de Telecomunicação LTDA  
CNPJ 09.458.882/0001-08 - São Paulo - SP - Brasil

**VHT Fab. e Com. de Equip. de Telecomunicação Ltda.**

Rua José Fava, 27, Aeroporto, São Paulo- SP, CEP 04072-010  
Tel:(11) 5589-0909 / Fax:(11) 5581-9899

## 3.2 Especificações de Elétrica e Mecânica

Cód: ANT070007

Elétrica	
Faixa de Frequência	1920-2165 MHz
Ganho	20 dBi
Polarização	Horizontal / Vertical
Largura de Meia Potência H / V	10,5 / 11,3 ± 1°
TOE (VSWR)	<1.5
Relação Frente/Costas	> 25 dB
Impedância	50 Ohms
Potência Máxima	50 W
Conexão	N-Fêmea

Mecânica	
Dimensões (L x A x P)	800 x 600 x 400 (mm)
Pesos (líquido e bruto)	5 / 6 Kg
Alimentador	UV protected ABS
Refletor	Aço galvanizado à fogo
Área de Vento	14,4 dm <sup>2</sup>
Ajuste de Elevação	+ 30° / - 25°
Mastro	Para tubos de Ø 25 a 65 mm

## 3.3 Diagramas de Irradiação

